Advisor A90
汎用プロセスパネルメーター
multicolour 表示器

汎用アプリケーション用

当社のウェブサイト www.beka.co.uk をご覧ください。

- あらゆる照明条件で見える多色ディスプレイ
- 5桁表示および31セグメントバーグラフ
- DCおよびAC電源モデル
- 電流、電圧、RTD入力の処理
- 堅固な316ステンレスモデル
- オプションのデュアルアラーム、絶縁型4～20mA出力 24VDCトランスミッタ電源、Modbus RTU

BEKA associates

日本総代理店
株式会社ピーナードエフ
PEPPERL+FUCHS

汎用プロセスパネルメーター機能

multicolour LCD表示器

この高品質汎用プロセスパネルメーターは、5桁表示および31セグメントのバーグラフ表示が可能な、マルチカラーLCDディスプレイを備えており、明るい日光から暗闇まであらゆる環境条件で見ることができます。表示色は完全に調整可能で、メーターのオプションのアラームにリンクすることで、非常に目立つ可視アラームを発することができます。たとえば、緑色のディスプレイは、重要なアラーム状態が発生すると赤に変わり、低いアラーム状態では青に変化させることが可能です。ディスプレイの色と明るさは、計装パネルの他の計器やオペレータの好みに合わせて現場で簡単に調整できます。

メーターはプロセスの電流、電圧、抵抗式温度計の入力を受けることが可能で、低電圧DCまたはAC電源で使用できます。

すべてのモデルで、保護等級IP66の前面パネルと耐スクラッチ性ガラス窓を採用しています。船舶用途や機器の前面に衝撃が加わる場合は、堅牢型のA90-SSでは316ステンレス製の筐体と10mm厚の強化ガラス窓を提供しています。

全モデル共通の標準機能

- どの表示色も現場で選択できます
- 高さ11mm、5桁表示、31セグメントバーグラフ
- DCおよびAC電源モデル
- プロセスの電流、電圧、RTD入力
- 前面パネルの保護等級 IP66
- 最小/最大メモリ、ルート抽出、風袋機能
- 直感的に簡単に操作可能なメニュー
- 簡単に現場でスケールカードを設置
- 校正、スケール調整、タグ付けは無料
- 3年保証

アクセサリ

- デュアルアラームを表示色にリンクできます
- 絶縁型4～20mA出力および絶縁型24Vトランスミッタ電源
- 絶縁型Modbus RTU
- 標準単位のスケールカード
- BA495 IP66リアシーリングキット

お客様のご要望に合わせて、スケールカード作成、メーター調整をいたします。標準的な作業の場合は無料です。

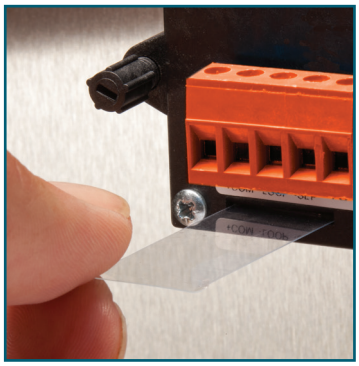

スケールカードは、装置の後部から挿入します。

代表的なアプリケーション

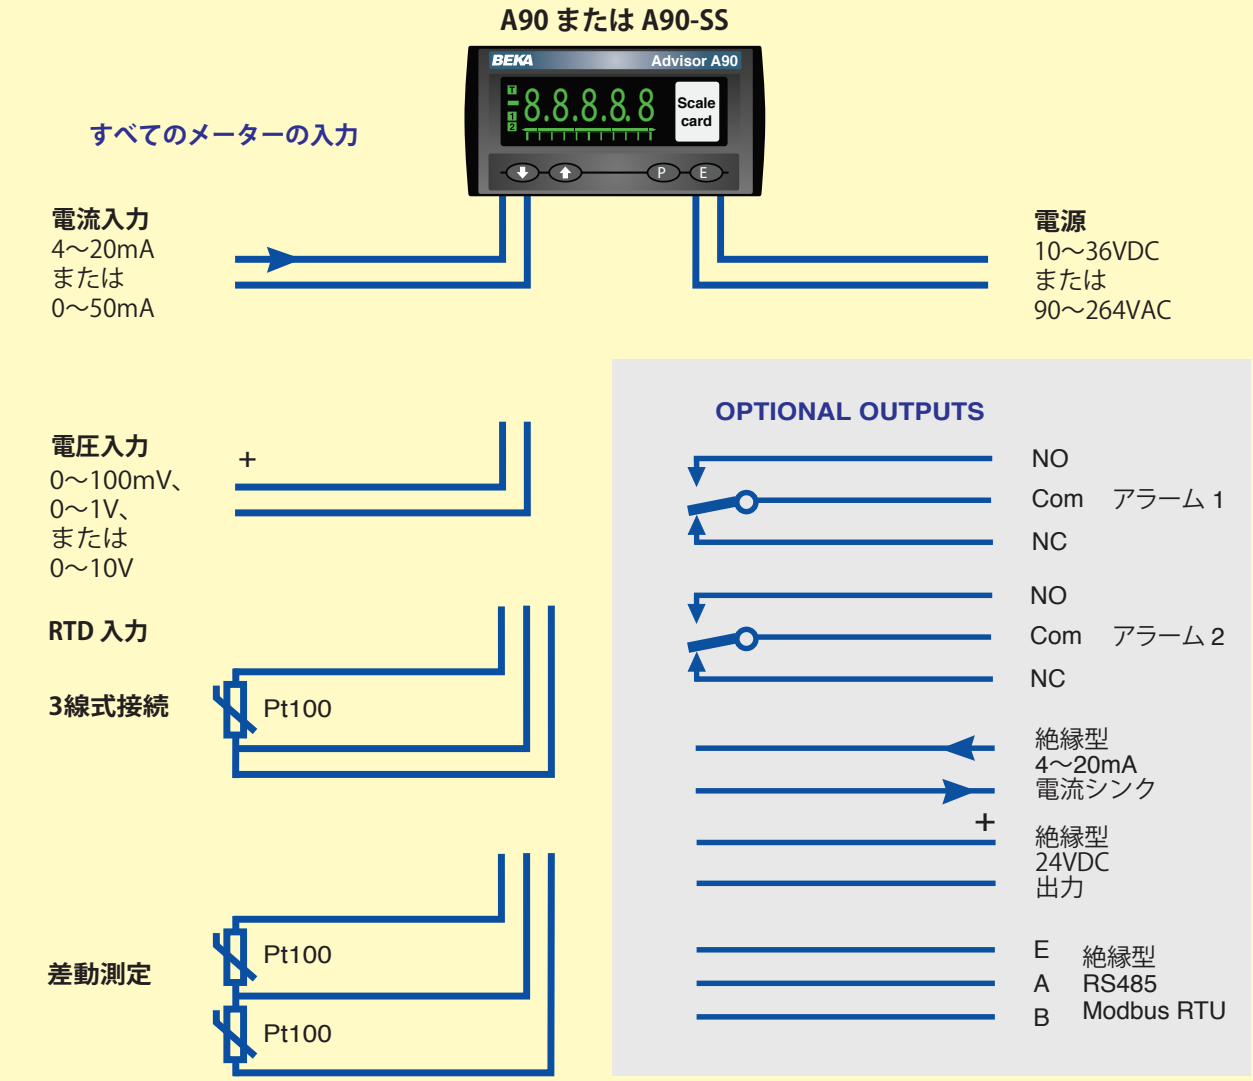

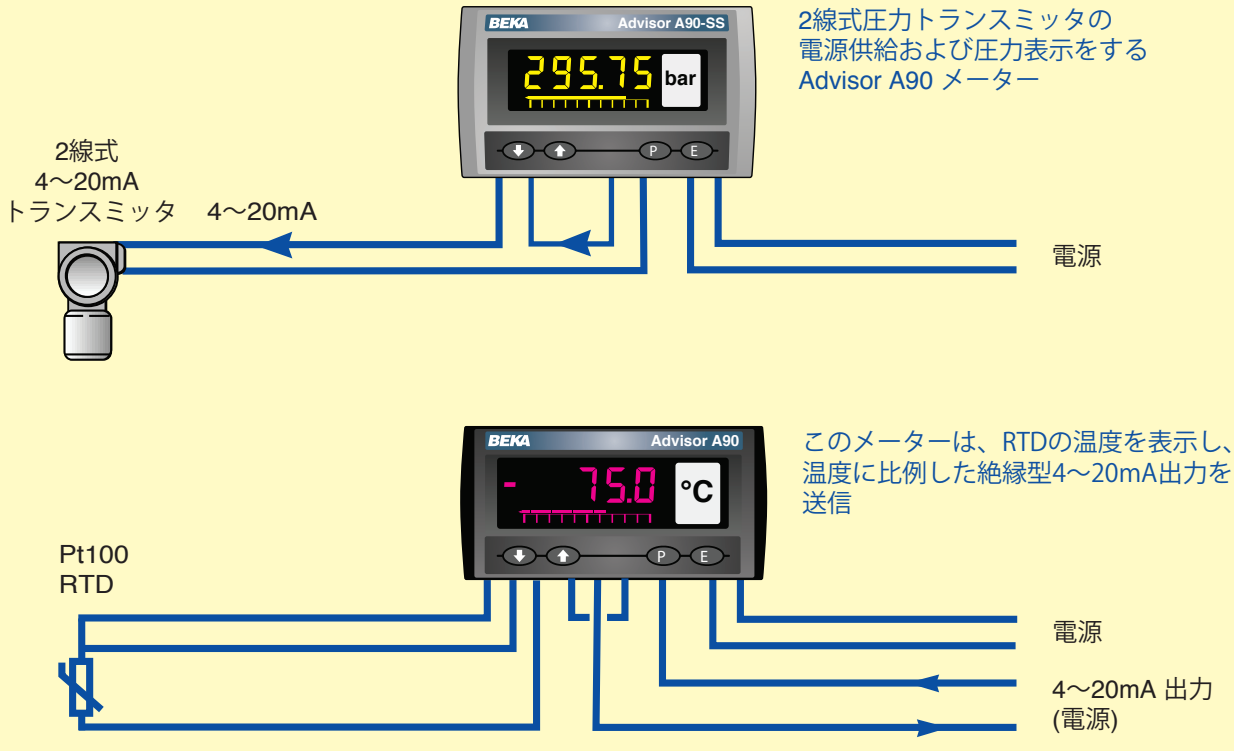

寸法

A90
Noryl 製の筐体。前面パネルは保護等級 IP66

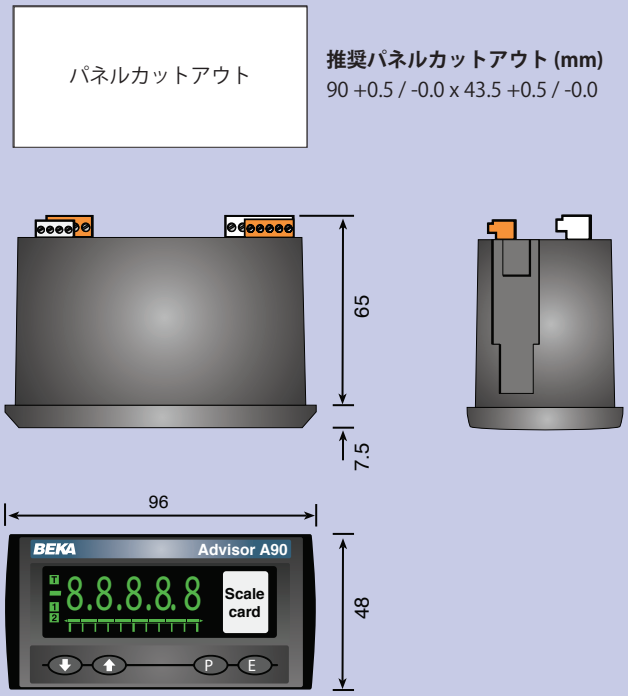

A90-SS
316ステンレス製筐体
前面パネルは耐衝撃性および保護等級IP66

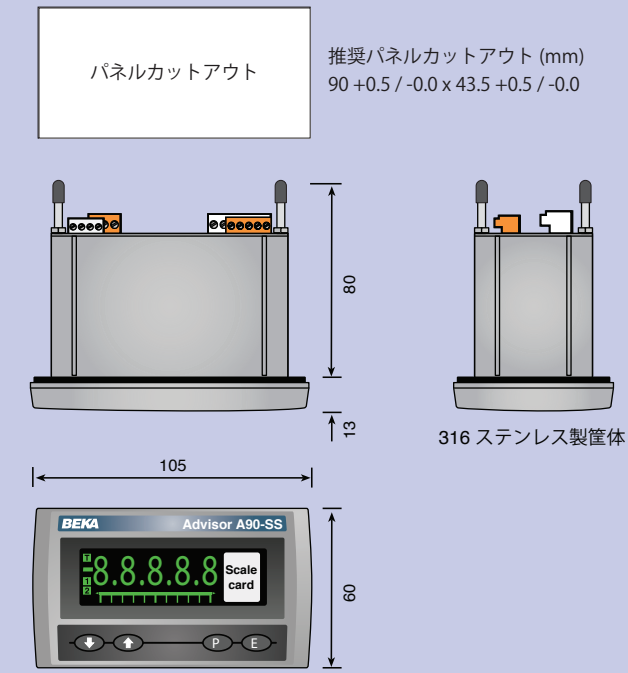

アクセサリ

スケールカード
スライドインスケールカードは、2ページの写真のように、パネルから機器を取り外したり、機器の筐体を開けたりすることなく取り付けることができます。このメーターには、お客様が指定したスケールカードが 1 枚無料で提供されます。30種類の標準的な単位銘板が付属されており、用途に応じて自由に交換が可能です。

タグ番号
顧客が指定したタグ番号またはアプリケーション情報は、端子に隣接する計器の背面パネルに感熱印刷またはレーザーエッチングできます。

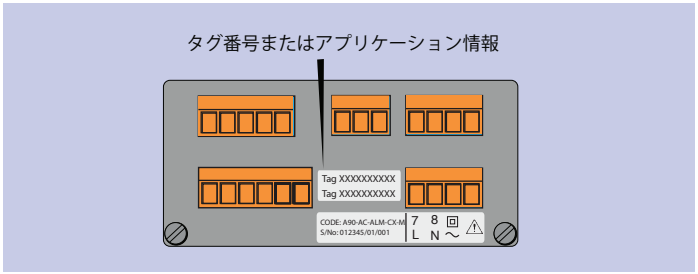

BA495 IP66リアカバー＆密閉キット
ステンレス製カバーは、機器の背面に対する衝撃やIP66の保護を提供します。

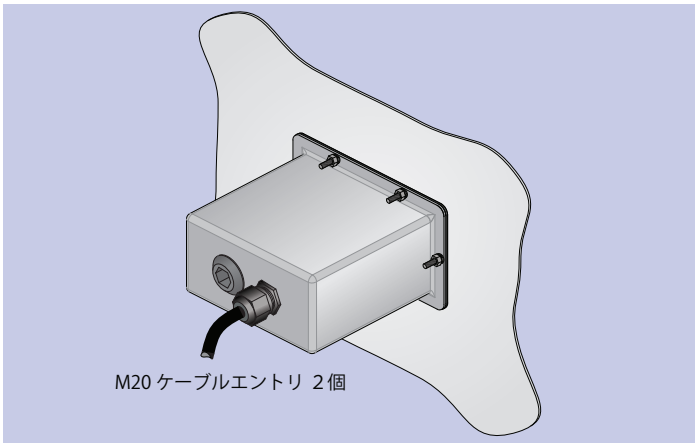

ターミナル接続

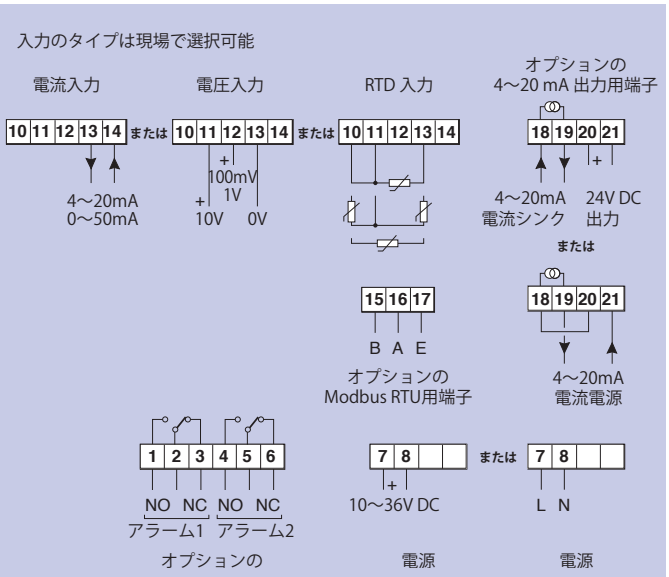

BEKA associates Ltd www.beka.co.uk

株式会社 ピーアンドエフ ― BEKA製品 日本国内販売総代理店 ―
〒226-0006 横浜市緑区白山1-18-2　ジャーマンインダストリーパーク 303
TEL: 045-939-7802　FAX: 045-939-7804　e-mail: pa-info@jp.pepperl-fuchs.com

Printed in JAPAN 12-18